



DESCRIPTION

Le feu directionnel SECURILED 2 est un feu bi tension 12/24Vcc homologué ECE R.65 classe 2. Particulièrement puissant grâce à ses 8 Led très haute luminosité, sa consommation est néanmoins très faible. Il peut fonctionner en mode synchronisé ou alterné.

APPLICATION

Feu de pénétration ou de balisage conçu pour les applications véhicules : à intégrer en calandre ou en feu arrière.

CARACTÉRISTIQUES

- Feu à LED très haute luminosité.
- Montage à plaquer.
- Faible consommation.
- 7 modes de fonctionnement paramétrables par l'utilisateur.
- Fonctionnement en mode alterné ou synchronisé (jusqu'à 6 feux).
- Bi-tension 12/24 Vcc.
- Carter et lentille en polycarbonate.
- Haute fiabilité, les diodes dépassent les 50 000 heures d'utilisation.
- Indice de protection : IP67.
- Connexion des feux entre eux pour fonctionner en mode synchronisé ou alterné.
- Température de fonctionnement : -30°C à +60°C.
- Lentille cristal, LED de couleur.
- Les diodes existent en Orange - Bleu - Rouge - Blanc.
- Poids du feu seul : 315g environ.
- Livré avec câble de 2 m.

QUALITÉ

Homologué ECE R.10.

Homologué ECE R.65 classe 2 en orange (jaune-auto), bleu et rouge.

RoHs



CURTIS INSTRUMENTS, INC.

200 Kisco Avenue
Mt. Kisco, NY 10549
USA
Tel (914) 666-2971
Fax (914) 666-2188

CURTIS INSTRUMENTS SAS


Z.I. de la Pointe
20/22 rue Pierre Grange
94120 Fontenay Sous Bois
FRANCE
Tel 33 (0)1 53 99 95 40
Fax 33 (0)1 53 99 95 69

MODÈLE SECURILED 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE PRODUIT	MODÈLE	ÉCLATS/Min	INTENSITÉ LUMINEUSE EN CD	PLAGE DE TENSION	COURANT EN A	
					12V	24V
184 35 383	SECURILED 2 ORANGE	125	1444	9-32V	1.2	0.6
184 35 384	SECURILED 2 BLEU	125	644	9-32V	1.2	0.6
184 35 385	SECURILED 2 ROUGE	125	759	9-32V	0.7	0.4
184 35 386	SECURILED 2 BLANC	125	1620	9-32V	0.9	0.5
184 35 387	SECURILED 2 ORANGE AMP	125	1444	9-32V	1.2	0.6

DIMENSIONS en mm

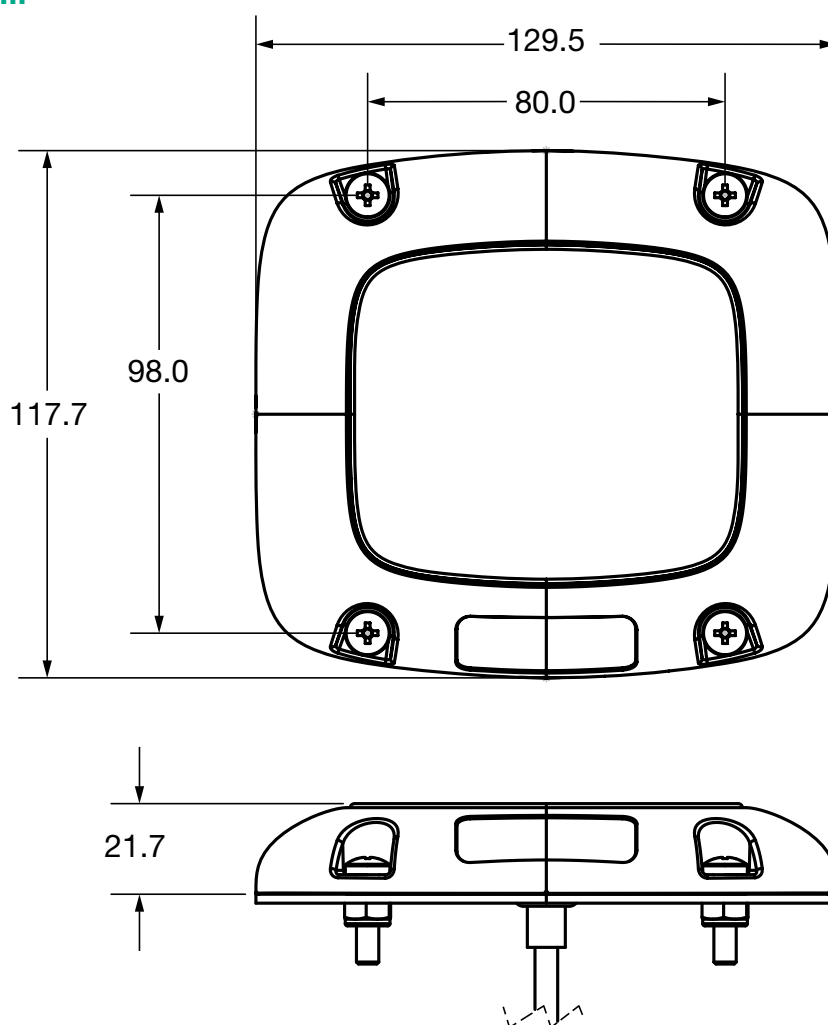

GARANTIE 2 ans date de livraison. Voir conditions de vente.

The Curtis Difference 
You feel it when you drive it

