

FEU A LED

MODÈLE SÉRIE TL



CURTIS



DESCRIPTION

Les feux série TL CURTIS sont disponibles en version multi-tensions alternatives et multitensions continues. Issus de la technologie Led, très faible consommation et très grande fiabilité.

APPLICATION

Feux idéalement conçus pour les applications industrielles: machines outils, barrières automatiques et portails industriels, mais aussi pour des applications embarquées telles que les nacelles et les grues.

CARACTÉRISTIQUES

- Faible encombrement.
- Embase et capot en polycarbonate.
- Technologie LED – très faible consommation et très longue durée de vie avec plus de 30000 heures d'utilisation.
- Type de flashes : séquences de 6 éclats.
- 2 modes de fonctionnement possibles : flash et continue.
- Visibilité sous 360°.
- Entièrement inerte, résistance aux chocs et vibrations.
- Protection contre les inversions de polarité et les parasites.
- Indice de protection: IP67 (monté avec son joint).
- Température de fonctionnement: -30°C à +55°C.
- Capot coloré, diodes blanches.
- Feu disponible en : Orange – Rouge – Cristal – Bleu – Vert.

QUALITÉ

Conforme avec la Directive Basse Tension 2006/95/CE

Homologué selon la Directive CEM 2004/104/CE

RoHS

CE

CURTIS INSTRUMENTS, INC.

200 Kisco Avenue
Mt. Kisco, NY 10549
USA
Tel (914) 666-2971
Fax (914) 666-2188

CURTIS INSTRUMENTS SAS

Z.I. de la Pointe
20/22 rue Pierre Grange
94120 Fontenay Sous Bois
FRANCE
Tel 33 (0)1 53 99 95 40
Fax 33 (0)1 53 99 95 69

www.curtisinstruments.com



MODÈLE SÉRIE TL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE PRODUIT	MODÈLE	ÉCLATS /min	PLAGE DE TENSION	COURANT EN mA							
				12Vcc	24Vcc	48Vcc	60Vcc	50Vcc	100Vcc	110Vca	230Vca
18133730-1001A	TL1280C2N ORANGE	65	10-100Vcc & 20-100Vca	110	55	28	24	35	25		
18133730-1002	TL1280C2N ROUGE	65	10-100Vcc & 20-100Vca	110	55	28	24	35	25		
18133730-1004C	TL1280C2N CRISTAL	65	10-100Vcc & 20-100Vca	110	55	28	24	35	25		
18133730-1003B	TL1280C2N BLEU	65	10-100Vcc & 20-100Vca	110	55	28	24	35	25		
18133730-1005G	TL1280C2N VERT	65	10-100Vcc & 20-100Vca	110	55	28	24	35	25		
18133730-1006A	TL110230A2N ORANGE	65	110-230Vca							50	30
18133730-1007	TL110230A2N ROUGE	65	110-230Vca							50	30
18133730-1008C	TL110230A2N CRISTAL	65	110-230Vca							50	30
18133730-1009B	TL110230A2N BLEU	65	110-230Vca							50	30
18133730-1010G	TL110230A2N VERT	65	110-230Vca							50	30
18435217	SUPPORT PT2										
23096500	SUPPORT PT4										

*Consommations en mode continue

DIMENSIONS en mm

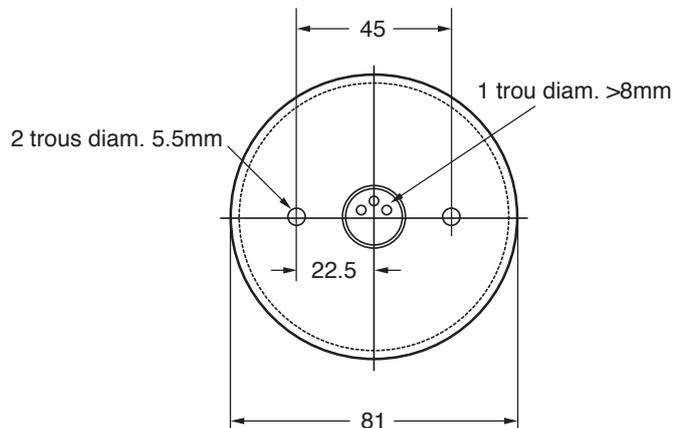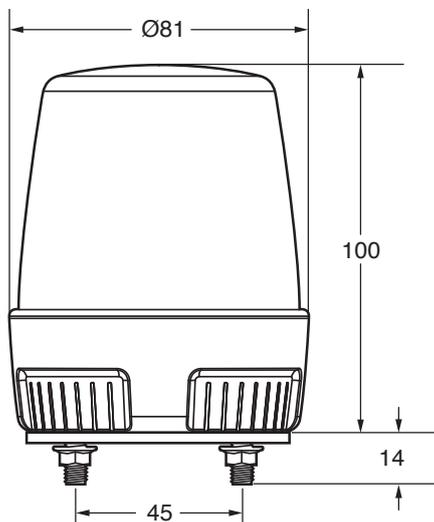

ACCESSOIRES



Support PT2: en ABS permettant le montage du feu en baïonnette.



Support PT4: en ABS – étanche permettant de fixer le feu en position horizontale ou verticale.

GARANTIE 2 ans date de livraison. Voir conditions de vente.

