



DESCRIPTION

Le feu à éclats ALADIN CURTIS est un feu multi-tensions 12/80Vcc et 20/72Vca. Issu de la technologie Xénon, faible consommation de courant.

APPLICATION

Feu idéalement conçu pour les applications sur engins de manutention se déplaçant à l'intérieur des entrepôts, ateliers et magasins.

Convient pour tous types de véhicules électriques ou thermiques à l'intérieur d'une enceinte privée.

CARACTÉRISTIQUES

- Faible encombrement.
- Embase en ABS, capot en polycarbonate.
- Tube à éclats au xénon longue durée.
- Haute fiabilité, le tube à éclats au xénon dépasse les 3000 heures d'utilisation.
- Faible consommation de courant, un feu à éclats CURTIS consomme 4 à 5 fois moins qu'un gyrophare à puissance lumineuse égale.
- Entièrement inerte, résistance aux chocs et vibrations.
- Installation directement sur la batterie sans convertisseur de tension grâce à sa large gamme de tensions d'entrée.
- Protection contre les inversions de polarité et les parasites.
- Indice de protection : IP65 (monté avec joint).
- Température de fonctionnement : de -30°C à +55°C.
- Capot interchangeable.
- Couleur de capot : Orange – Rouge – Cristal – Bleu – Vert.
- Poids : 260g environ.

QUALITÉ

Conforme avec :

La Directive CEM 2004/108/CE

La Directive Basse Tension 2006/95/CE

RoHs



CURTIS INSTRUMENTS, INC.

200 Kisco Avenue
Mt. Kisco, NY 10549
USA
Tel (914) 666-2971
Fax (914) 666-2188

CURTIS INSTRUMENTS SAS



Z.I. de la Pointe
20/22 rue Pierre Grange
94120 Fontenay Sous Bois
FRANCE
Tel 33 (0)1 53 99 95 40
Fax 33 (0)1 53 99 95 69

MODÈLE ALADIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE PRODUIT	MODÈLE	ÉCLATS /min	PUISSANCE	TENSION Vcc	TENSION Vca	COURANT mA			
						12Vcc	24Vcc	48Vcc	80Vcc
899 47 203	ALADIN orange	75	2W	12 à 80	20 à 72	300	120	77	55
230 78 000	Grille de protection								
230 79 000	Support de fixation								
184 35 215	Embase magnétique FX6								
899 97 101	Embase sonore FX29			12 à 80		2,5	7,0		8,0
230 99 000	Kit de fixation un trou FX7								
230 82 100	Adaptateur pour hampe FX13								
184 35 208	Hampe à visser								
184 35 211	Patte de fixation pour hampe								
230 75 000	Capot orange								
230 72 000	Capot cristal								
230 73 000	Capot vert								
184 35 206	Capot rouge								
184 35 201	Capot bleu								

DIMENSIONS en mm

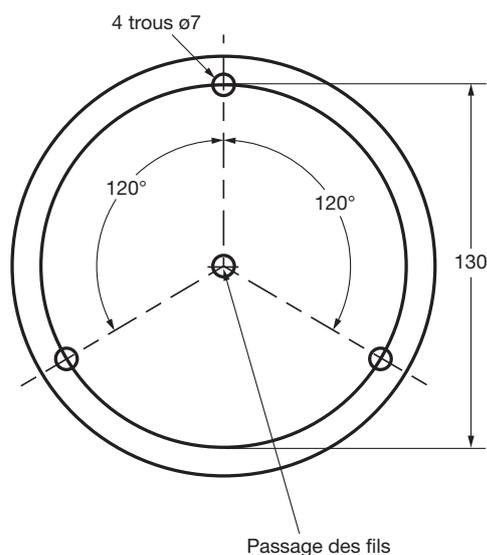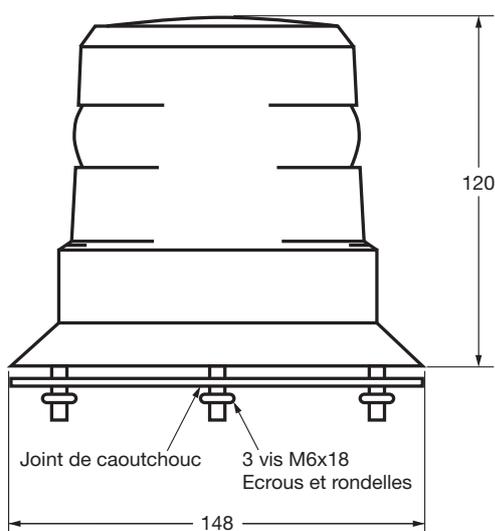

ACCESSOIRES



Embase magnétique FX6



Embase sonore FX29



Grille de protection



Support de fixation

GARANTIE 1 an date de livraison. Voir conditions de vente.